

检索号	2016-HP-0471
-----	--------------

建设项目环境影响报告表

项目名称： 徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变
220kV 线路工程（重新报批）

建设单位： 国网江苏省电力公司徐州供电公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

编制日期：2016 年 12 月

一、建设项目基本情况

项目名称	徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程 (重新报批)				
建设单位	国网江苏省电力公司徐州供电公司				
建设单位负责人	/	联系人	/		
通讯地址	徐州市解放北路 20 号				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	/
建设地点	贾汪区江庄镇龙山工业园内				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	新建		行业类别及代码	电力供应业, D4420	
占地面积 (m ²)	/		绿化面积 (m ²)	/	
总投资 (万元)	/	其中: 环保投资 (万元)	/	环保投资占总投资比例	/
评价经费 (万元)	/	预期投产日期	/		
输变电工程建设规模及主要设施规格、数量: 本项目建设内容为: 建设郎山变至高皇变I线π接入引龙变 220kV 线路工程, 4 回: 东π线: 2 回 (双回挂线: 1 回运行, 1 回备用), 路径全长 9.3km, 其中 220kV 同塔四回段 0.06km (本期挂线 2 回), 220kV/110kV 混压四回段 9.24km (110kV: 1 回备用、1 回为郎山~高皇改接入引龙变线路)。 西π线: 2 回 (双回挂线: 1 回运行, 1 回备用), 路径全长 9.3km, 其中 220kV 同塔四回段 0.06km (本期挂线 2 回), 220kV/110kV 混压四回段 9.24km (110kV: 2 回备用)。					

水及能源消耗量	/		
名 称	消耗量	名 称	消耗量
水（吨/年）	/	柴油（吨/年）	/
电（度）	/	燃气（标立方米/年）	/
燃煤（吨/年）	/	其它	/
废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 废水类型：/ 排 水 量：/ 排放去向：/			
输变电设施的使用情况： 220kV 线路工程运行时产生工频电场、工频磁场、噪声影响。			

工程内容及规模:

● 项目由来

徐州 220kV 锦程输变电工程（初设阶段 220kV 锦程变更为引龙变）于 2010 年 3 月委托江苏省辐射环境保护咨询中心进行环境影响评价，并于 2010 年 6 月 9 日取得了江苏省环境保护厅的环评批复。

对照前期环评，220kV 引龙变站址及周围敏感目标未发生变化，规模由原环评 2×180MVA，减少为 1×180MVA；初设阶段因设计变更，引龙变配套 220kV 线路架设方式由原先的双回架空，改为 220kV 同塔四回及 110kV/220kV 混压四回架设，建设规模有所变化，且敏感目标较原环评有所增多，超过原环评阶段的 30%。目前该项目正在建设中，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《输变电建设项目重大变更清单（试行）的通知》的有关要求，引龙变 220kV 出线，即郎山变至高皇变 I 线 π 接入引龙变 220kV 线路工程，需要重新进行环境影响评价。据此，国网江苏省电力公司徐州供电公司委托我公司进行该项目的环境影响评价，接受委托后，我公司通过资料调研、现场勘察、初步分析，并委托有资质单位对项目周围环境进行检测，在此基础上编制了徐州郎山变至高皇变 I 线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（重新报批）环境影响报告表。

● 工程规模

建设郎山变至高皇变 I 线 π 接入引龙变 220kV 线路工程，4 回：

东 π 线：2 回（双回挂线：1 回运行，1 回备用），路径全长 9.3km，其中 220kV 同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：1 回备用、1 回为郎山~高皇改接入引龙变线路）。

西 π 线：2 回（双回挂线：1 回运行，1 回备用），路径全长 9.3km，其中 220kV 同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：2 回备用）。

备注：1、东 π 线和西 π 线并行架设线路之间的最小间距约为 30m。2、本期架空导线采用同塔双回架设。

● 220kV 线路路径

1) 郎山变至高皇变 I 线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（东 π 线）

线路由引龙变向南经同塔四回（本期 2 回挂线）终端塔出线，继而改为 110kV、

220kV 混压四回继续向南架设，至黄龙山村北侧左转向东走线，至京福高速公路西侧右转沿京福高速公路向西南方向走线，经江庄村西侧至周埠村养殖场，左转接入郎山变至高皇变 220kV 线路#22 塔附近 π 接塔（本期 220kV 线路 2 回挂线，1 回运行，1 回备用），形成引龙变至郎山变线路。新建线路路径全长 9.3km，其中同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：1 回备用、1 回为郎山~高皇改接入引龙变线路）。

2）郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（西 π 线）

线路由引龙变向南经同塔四回（本期 2 回挂线）终端塔出线，继而改为 110kV、220kV 混压四回继续向南架设，至黄龙山村北侧左转向东走线，至京福高速公路西侧右转沿京福高速公路向西南方向走线，经江庄村西侧至周埠村养殖场，左转接入郎山变至高皇变 220kV 线路#23 塔附近 π 接塔（本期 220kV 线路 2 回挂线，1 回运行，1 回备用），形成引龙变至高皇变线路。新建线路路径全长 9.3km，其中同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：2 回备用）。

● 产业政策相符性

徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程的建设，将完善地区供电网络结构，满足日益增长的用电要求，有力地保证地区经济持续快速发展，属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版）中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设），符合国家相关产业政策。

● 规划相符性

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），本工程 220kV 架空线路不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求，同时也符合电力发展规划的要求。

编制依据:

1、国家法律、法规及相关规范

- (1)《中华人民共和国环境保护法》(修订版), 2015 年 1 月 1 日施行
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年修正版), 2016 年 9 月 1 日起施行
- (3)《中华人民共和国水污染防治法》(修订版), 2008 年 6 月 1 日施行
- (4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》, 1997 年 3 月 1 日施行
- (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年修正版), 2016 年 11 月 7 日起施行
- (6)《建设项目环境保护管理条例》, 国务院令第 253 号, 1998 年 11 月 29 日施行
- (7)《电力设施保护条例》, 国务院令第 588 号, 2011 年 1 月 8 日修正
- (8)《建设项目环境影响评价分类管理名录》, 环境保护部 33 号令, 2015 年 6 月 1 日施行
- (9)《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正版), 国家发改委第 21 号令, 2013 年 5 月 1 日施行
- (10)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》, 环发[2012]77 号, 2012 年 7 月 3 日施行
- (11)《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》, 环办[2012]131 号, 2012 年 10 月
- (12)《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射[2016]84 号), 2016 年 8 月

2、地方法律、法规及相关规范

- (1)《江苏省环境保护条例(修正)》, 1997 年 7 月 31 日施行
- (2)《江苏省电力保护条例》, 2008 年 5 月 1 日施行
- (3)《江苏省生态红线区域保护规划》, 苏政发[2013]113 号, 2013 年 8 月 30 日施行
- (4)《江苏省环境噪声污染防治条例(2012 年修订)》, 2012 年 2 月 1 日施行
- (5)《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》, 苏环办(2015)256 号, 2015 年 10 月 25 日施行

3、评价导则、技术规范

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)
- (2)《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)
- (3)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)
- (4)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)
- (5)《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)
- (6)《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)
- (7)《声环境质量标准》(GB3096-2008)
- (8)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

4、行业规范

- (1)《城市电力规划规范》(GB 50293-1999)
- (2)《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)

5、评价因子

表 1 评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
施工期	声环境	昼间、夜间等效连续A声级, L_{Aeq}	dB (A)	昼间、夜间等效连续A声级, L_{Aeq}	dB (A)
	水环境	/	/	施工废水、生活污水	/
	大气环境	/	/	扬尘	/
	生态环境	水土流失	/	水土流失、土地占用、植被恢复	/
运行期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT
	声环境	昼间、夜间等效连续A声级, L_{Aeq}	dB (A)	昼间、夜间等效连续A声级, L_{Aeq}	dB (A)

6、评价工作等级:

(1) 电磁环境影响评价工作等级

本工程配套 220kV 输电线路为架空线路,架空线路边导线地面投影外两侧各 15m 范围内存在电磁环境敏感目标,根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)中电磁环境影响评价依据划分(见《电磁环境影响专题评价》中表 1.4),本项目配套 220kV 输电线路评价工作等级均为二级。(详见电磁环境影响专题评价)

(2) 声环境影响评价工作等级

本工程配套 220kV 输电线路由于噪声贡献值较低，影响范围较小，因此仅做简要分析。

（3）生态环境影响评价工作等级

本工程输电线路不涉及特殊及重要生态敏感区，线路路径总长约为 18.6km（小于 50km），根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中表 1，确定本工程生态环境影响评价工作等级为三级。

由于本工程输电线路为线性工程点状占地，因此仅做简要分析。

7、 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）要求，本工程各评价因子的评价范围见表 2。

表 2 评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
220kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域
	噪声	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域
	生态影响	线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域 （不涉及生态保护区）

二、建设项目所在地环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

徐州市位于东经 116°22'-118°40'，北纬 33°43'-34°58'之间，属于江苏省的西北部，华北平原的东南部，北邻山东省，西接安徽省、河南省，东连云港市，南邻宿迁市，为苏、鲁、豫、皖四省交界。徐州市现下辖丰县、沛县、睢宁三县，邳州、新沂二市，以及鼓楼、云龙、贾汪、泉山、铜山五区，全市土地总面积 1176.5 千公顷，其中农用地 708.4 千公顷，占土地总面积的 60.2%；建设用地 455.8 万公顷，占土地总面积的 38.7%；其他土地 12.2 万公顷，占土地总面积的 1.1%。

徐州地处古淮河的支流沂、沭、泗诸水的下游，易受上游省份跨界污染。以黄河故道为分水岭，形成北部的沂、沭、泗水系和南部的濉、安河水系。境内河流纵横交错，湖沼、水库星罗棋布。徐州市属暖温带季风气候区，由于东西狭长，受海洋影响程度有差异，东部属暖温带湿润季风气候，西部为暖温带半湿润气候，受东南季风影响较大。年日照时数为 2284 至 2495 小时，日照率 52%至 57%，年均气温 14℃，年均无霜期 200 至 220 天，年均降水量 800 至 930mm，雨季降水量占全年的 56%，年平均风速在 2.6m/s 左右。

本工程位于徐州市贾汪区境内，线路沿高速走线。经现场踏勘分析，沿线存在少量民房及养殖场看护房。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目建设地点周围原有电磁污染源为 220kV 郎山变至高皇变I线。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁环境、生态环境等）

检测结果表明，本工程 220kV 线路沿线测点处工频电场强度为 1.5V/m~1.8V/m，工频磁感应强度（合成量）为 0.022 μ T~0.025 μ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

监测结果表明，220kV 架空线路工程周围敏感目标测点处昼间噪声为 45.1dB(A)~45.3dB(A)，夜间噪声为 43.4dB(A)~43.9dB(A)，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本工程 220kV 架空线路不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。

根据现场踏勘，本工程涉及的环境保护目标主要为线路周围的民房及养殖场看护房，其中郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（东 π 线）周围为一处养殖场看护房，西 π 线周围为黄龙山村民房约 11 户，均不跨越，详见表 3。

表 3 本工程 220kV 架空线路周围环境保护目标

工程名称	敏感点名称	评价范围内保护目标规模	房屋类型
郎山变至高皇变 I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程 (混压四回段)	东 π 线：养殖场看护房	1 处养殖场看护房	1~2 层尖/平顶
	西 π 线：黄龙山村民房	11 户民房	1~2 层尖顶

四、评价适用标准

环境 质量 标准	电磁环境： 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的公众暴露限值，即工频电场限值：4000V/m；工频磁场限值：100μT。 架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 声环境： 在农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，昼间为 55dB(A)，夜间为 45dB(A)；在居民、商业、工业混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，昼间为 60dB(A)，夜间为 50dB(A)；在交通干线两侧一定距离内的声环境敏感建筑物，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，昼间为 70dB(A)，夜间为 55dB(A)。
污 染 物 排 放 标 准	施工场界环境噪声排放标准： 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
总 量 控 制 指 标	无

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示):

1、施工期

高压输电线路建设采用张力架线方式。在展放导线过程中，展放导引绳需由人工完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，在展放过程中仅需清理出很窄的临时通道，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然状态。

施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废（污）水、固废，此外，表现为土地占用、植被破坏和水土流失。

2、运行期

本工程为输电线路工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级或同级变电站，变电后送出至下一级变电站。输电线路工程的工艺流程如下：

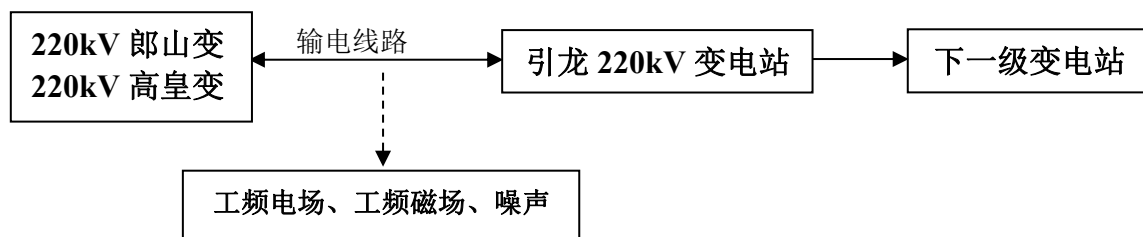


图 1 220kV 输电线路工程工艺流程及产污环节示意图

污染分析:

1、施工期

(1) 施工噪声

施工期材料运送所使用交通工具和施工期机械运行将产生噪声。

(2) 施工废水

施工期废水污染源主要为施工人员所产生的生活污水。

(3) 施工废气

大气污染物主要为施工扬尘。

(4) 施工固废

固体废弃物主要为建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。

(5) 生态

施工期对生态环境的主要影响为土地占用。本工程对土地的占用主要表现为施工期的临时占地。工程临时占地包括站区临时施工场地、牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。

此外，线路施工时对土地开挖会破坏少量植被，可能会造成水土流失。

2、运行期

（1）工频电场、工频磁场

输电线路在运行中，会形成一定强度的工频电场、工频磁场。输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。

（2）噪声

输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的，可听噪声主要发生在阴雨天气下，因水滴的碰撞或聚集在导线上产生大量的电晕放电，而在晴好天气下只有很少的电晕放电产生。

根据相关研究结果及近年来实测数据表明，一般在晴天时，线下人耳基本不能感觉到线路运行噪声，测量值基本和环境背景值相当；即使在阴雨天条件下，由于输电线经过居民区时架线高度较高，对环境影响也很小。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及 产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污染物	施工场地	扬尘	少量	少量
水污 染物	施工场地	生活污水	少量	及时清理，不外排
电磁 环境	输电线路	工频电场 工频磁场	/	工频电场：<4000V/m 工频磁场：<100 μ T 线路经过耕地等农田区域时 工频电场强度<10kV/m
固体 废物	施工场地	生活垃圾 建筑垃圾	少量	及时清理，不外排
		废旧铁塔、 导线	少量	作为废旧物资回收利用
噪 声	施工场地	噪声	60dB(A)~84dB(A)	满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求
	输电线路	噪声	较小	影响较小
其他	——			

主要生态影响（不够时可另附页）

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本工程 220kV 架空线路不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。

本工程 220kV 线路沿线为已开发区域，工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。通过采取加强施工管理，缩小施工范围，少占地，少破坏植被，开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复等措施，本工程建设对周围生态环境影响很小。

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

施工期主要污染因子为：噪声、扬尘、废水、固废，此外主要环境影响还表现为对生态的影响。

1、施工噪声环境影响分析

线路施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及架线施工中各种机具的设备噪声等。架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备会产生一定的机械噪声，其声级一般为 60dB(A)~84dB(A)。

工程施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；加强施工管理，文明施工，禁止夜间施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

本工程施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，对周围声环境影响较小。

2、施工扬尘环境影响分析

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。

通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。

3、施工废水环境影响分析

本工程施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。施工人员居住在施工点附近租住的民房内或单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清理。

通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

4、施工固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾两类。施工产生的建筑垃圾若不妥善

处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。

施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放；弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣和生活垃圾交由有资质单位处理处置。

拆除的塔基等建筑垃圾集中处理，拆除的铁塔、导线作为废旧物资统一回收利用。通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

5、施工期生态环境影响分析

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本工程220kV架空线路不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。

本工程架空线路周围为已开发区域，工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。

① 土地占用

本工程对土地的占用主要是施工期的临时占地。工程临时占地包括站区临时施工场地、牵张场等线路临时施工场地、施工临时道路。

材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。

②对植被的影响

线路施工时，仅对塔基处的部分土地进行土地开挖，建成后，对塔基处及临时施工占地及时进行复耕、固化或绿化处理，景观上做到与周围环境相协调，亦对周围生态环境影响很小。

③水土流失

施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。此外，塔基等拆除后，采取有效工程措施恢复水土保持功能，减小原有塔基拆除对周围区域生态影响。

综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，对周围环境影响较小。

营运期环境影响评价：

1、电磁环境影响分析

徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，正常运行时对周围环境的影响满足相应评价标准要求。

电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

(2) 声环境影响分析

输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的，可听噪声主要发生在阴雨天气下，因水滴的碰撞或聚集在导线上产生大量的电晕放电，而在晴好天气下只有很少的电晕放电产生。

根据相关研究结果及近年来实测数据表明，一般在晴天时，线下人耳基本不能感觉到线路运行噪声，测量值基本和环境背景值相当；即使在阴雨天条件下，由于输电线经过居民区时架线高度较高，对环境影响也很小。本工程输电线路在设计施工阶段，通过提高导线加工工艺使导线表面光滑、提高导线对地高度等措施减少电晕放电，以降低可听噪声，对周围声环境影响较小。

本工程 220kV 架空线路远景将采用同塔四回和混压四回架设，为预测本工程 220kV 架空线路的声环境影响，选用同电压等级、同架设方式的泰州 220kV 胜靖 4H84/4H83 线/220kV 胜园 2H36/2H37 线进行噪声类比检测。

1) 可比性分析

本工程中 220kV 同塔四回、混压四回架设段杆塔呼高最低为 30m，泰州 220kV 胜靖 4H84/4H83 线/220kV 胜园 2H36/2H37 线#15~#16 检测段杆塔呼高为 30m，具有类比可行性。

由噪声检测结果可知，220kV 胜靖 4H84/4H83 线/220kV 胜园 2H36/2H37 线#15~#16 塔间断面处声环境质量检测结果昼间为 44.3dB(A)~44.9dB(A)，夜间为 41.6dB(A)~42.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。

通过类比分析，本期架空输电线路运行产生的可听噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求。输电线路在设计施工阶段，通过选用表面光滑导线、提高导线对地高度等措施减少电晕放电，以降低可听噪声。

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污 染 物	施工场地	扬尘	运输散体材料时密闭;施工现场设置围挡,弃土弃渣等合理堆放,定期洒水;对空地硬化和覆盖,减少裸露地面面积	能够有效防止 扬尘污染
水 污 染 物	施工场地	生活污水	生活污水排入居住点的化粪池中,及时清理	不影响周围水环境
电 磁 环 境	输电线路	工频电场 工频磁场	提高导线对地高度,优化导线相间距离以及导线布置,以降低输电线路对周围电磁环境的影响	工频电场: <4000V/m 工频磁场: <100μT 线路经过耕地等农田 区域时工频电场强度 <10kV/m
固 体 废 物	施工场地	生活垃圾 建筑垃圾	交由有资质单位处理	不外排,不会对周围环 境产生影响
		拆除铁塔、 导线	作为废旧物资回收利用	
噪 声	施工场地	噪声	选用低噪声施工设备,尽量错开高噪声设备使用时间,夜间不施工	满足《建筑施工场界环 境噪声排放标准》中相 应要求
	输电线路	噪声	提高导线加工工艺使导线表面光滑、提高导线对地高度	影响较小
其他	——			
生态保护措施及预期效果: 对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号),本工程 220kV 架空线路不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。 本工程 220kV 线路沿线为已开发区域,工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。通过采取加强施工管理,缩小施工范围,少占地,少破坏植被,开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,尽量把原有表土回填到开挖区表层,以利于植被恢复等措施,本工程建设对周围生态环境影响很小。				

九、结论与建议

结论:

(1) 项目概况及建设必要性:

1) 项目概况:

建设郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程, 4 回:

东 π 线: 2 回(双回挂线: 1 回运行, 1 回备用), 路径全长 9.3km, 其中 220kV 同塔四回段 0.06km(本期挂线 2 回), 220kV/110kV 混压四回段 9.24km(110kV: 1 回备用、1 回为郎山~高皇改接入引龙变线路)。

西 π 线: 2 回(双回挂线: 1 回运行, 1 回备用), 路径全长 9.3km, 其中 220kV 同塔四回段 0.06km(本期挂线 2 回), 220kV/110kV 混压四回段 9.24km(110kV: 2 回备用)。

2) 建设必要性: 为解决好铜山地区负荷增长过快, 供电容量不足问题日益凸现问题, 国网江苏省电力公司徐州供电公司须配套建设郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程。

(2) 产业政策相符性:

徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程的建设, 将完善地区供电网络结构, 满足日益增长的用电要求, 有力地保证地区经济持续快速发展, 属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正版)中鼓励发展的项目(“第一类鼓励类”中的电网改造与建设), 符合国家相关产业政策。

(3) 选址合理性:

徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程位于贾汪区境内, 对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113 号), 本工程 220kV 架空线路不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求, 同时也符合电力发展规划的要求。

(4) 项目环境质量现状:

①工频电场和工频磁场环境: 本工程 220kV 线路沿线测点处工频电场强度为 1.5V/m~1.8V/m, 工频磁感应强度(合成量)为 0.022 μ T~0.025 μ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

② 噪声：220kV 架空线路工程周围敏感目标测点处昼间噪声为 45.1dB(A)~45.3dB(A)，夜间噪声为 43.4dB(A)~43.9dB(A)，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准要求。

（5）环境影响评价：

通过类比监测和理论预测，本工程 220kV 架空线路建成投运后，在满足本报告提出的净空距离和线路架设高度要求的前提下，线路周围及沿线敏感目标的工频电场、工频磁场可满足相关的标准限值。

（6）环保措施：

1）施工期

施工时采用低噪声施工机械；运输散体材料密闭车辆；施工人员产生的生活污水定期清理；建筑垃圾和生活垃圾及时清运；加强施工管理，缩小施工范围，少占地，少破坏植被，及时恢复临时用地。拆除的塔基等建筑垃圾集中处理，工程建设尽可能利用原有塔基占地，减小对环境的影响。

2）运行期

①噪声：架空线路建设时通过选购加工工艺水平高、表面光滑的导线，提高导线对地高度等措施减少电晕放电，降低可听噪声，对周围敏感目标的声环境影响较小。

②电磁环境：架空线路建设时线路采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，线路必须跨越居民住宅等环境敏感目标时，按本报告要求保持足够的净空高度，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。具体要求如下：

（1）提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，双回线路宜采用逆相序架设方式，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

（2）220kV 同塔四回架空线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，导线对地距离应不小于 6.5m。220kV 同塔四回架空线路采用同塔四回（ABC/ABC/ABC/ABC）架设时，导线对地距离不小于 11m、220kV 同塔四回架空线路采用同塔四回（ABC/CBA/ABC/CBA）架设时，导线对地距离不小于 9m。

（3）220kV/110kV 混压四回架设线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，导线对地距离应不小于 6m。220kV/110kV 混压四回架设线路，导线对地距离不小于 7m。

(4) 线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，线路必须跨越居民住宅等环境敏感目标时，按本报告要求保持足够的净空高度，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。具体要求如下：

- 220kV 同塔四回架设线路采用同塔四回（ABC/ABC/ABC/ABC）架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 11m。
- 220kV 同塔四回架设线路采用同塔四回（ABC/CBA/ABC/CBA）架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 9m。
- 220kV/110kV 混压四回架设线路采用混压四回（ABC/ABC（上垂直）/ABC/ABC（下三角））相序架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 6m。
- 220kV/110kV 混压四回架设线路采用混压四回（ABC/CBA（上垂直）/ABC/CBA（下三角））相序架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 5m。

综上所述，徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程符合国家产业政策，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场、噪声等对周围环境影响较小，从环保角度分析，徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程的建设可行。

建议：

工程建成后应及时报环保部门申请竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

预审意见：

经办人：年 月 日 公 章

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：年 月 日 公 章

审批意见:

经办人:

公 章
年 月 日

徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线
路工程电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1.1。

表 1.1 本项目建设内容

工程名称	内 容	规 模
徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程	郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（东 π 线）	2 回（双回挂线：1 回运行，1 回备用），路径全长 9.3km，其中 220kV 同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：1 回备用、1 回为郎山~高皇改接入引龙变线路）。
	郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（西 π 线）	西 π 线：2 回（双回挂线：1 回运行、1 回备用），路径全长 9.3km，其中 220kV 同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：2 回备用）。

1.2 评价因子

本项目电磁环境影响评价因子见表 1.2。

表 1.2 电磁环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μ T	工频磁场	μ T

1.3 评价标准

电磁环境中公众暴露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率为 50Hz 所对应的标准，即工频电场：4000V/m；工频磁场：100 μ T。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

1.4 评价工作等级

本项目 220kV 输电线路为架空线路，架空线边导线地面投影外两侧各 15m 范围内存在电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）

中电磁环境影响评价依据划分（见表 1.4-1），输电线路电磁评价等级为二级。

表 1.4-1 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	220kV	输电线路	边导线地面投影外两侧各 15m 范围内存在电磁环境敏感目标的架空线	二级

1.5 评价范围

电磁环境影响评价范围见表 1.5。

表 1.5 电磁环境影响评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
220kV 架空线路	工频电场、工频磁场	边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域

1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

1.7 电磁环境保护目标

根据现场踏勘，本工程涉及的环境保护目标主要为线路周围的民房及养殖场看护房，其中郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（东 π 线）周围为一处养殖场看护房，西 π 线周围为黄龙山村民房约 11 户，均不跨越，详见表 1.7-1。

表 1.7-1 本工程 220kV 架空线路周围环境保护目标

工程名称	敏感点名称	评价范围内保护目标规模	房屋类型
郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程（混压四回段）	东 π 线：养殖场看护房	1 处养殖场看护房	1~2 层尖/平顶
	西 π 线：黄龙山村民房	11 户民房	1~2 层尖顶

2 环境质量现状检测与评价

本次环评委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程所经地区的电磁环境现状进行了检测，检测统计结果见表 2.1 所示。

表 2.1 本工程电磁环境现状检测结果统计

序号	工程名称	工频电场强度（V/m）	工频磁感应强度（ μ T）
----	------	-------------	-------------------

1	本工程 220kV 线路沿线	1.5~1.8	0.022~0.025
标准限值		4000	100

现状检测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100μT 公众曝露限值要求。

3 电磁环境影响预测与评价

3.1 架空线路工频电场、工频磁场影响理论预测分析

(1) 工频电场、工频磁场计算结果分析

①当 220kV 同塔四回架空线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，当按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求的非居民区导线最小对地高度 6.5m 架设时，线路下方的工频电场满足耕地等场所电场强度控制限值要求；当 220kV 同塔四回架空线路经过居民住宅等建筑物时，按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求居民区导线最小对地高度为 7.5m，而由理论计算结果可知，220kV 线路采用同塔四回 (ABC/ABC/ABC/ABC) 架设时，导线高度不低于 11m、220kV 线路采用同塔四回 (ABC/CBA/ABC/CBA) 架设时，导线高度不低于 9m，线路下方的工频电场、工频磁场方能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的公众曝露限值要求。

②当 220kV/110kV 混压四回架设线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，当按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求的非居民区导线最小对地高度 6m 架设时，线路下方的工频电场满足耕地等场所电场强度控制限值要求；当 220kV/110kV 混压四回架设线路经过居民住宅等建筑物时，当按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)要求的居民区导线最小对地高度为 7m 架设时，线路下方的工频电场、工频磁场方能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的公众曝露限值要求。

③当预测点距线路走廊中心投影位置距离相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着净空距离的增大呈递减的趋势。根据以上的预测计算结果，结合《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的要求，本工程 220kV 线路以不同架设方式跨越民房时，必须保证一定的净空高度。具体要求如下：

- 220kV 同塔四回架设线路采用同塔四回（ABC/ABC/ABC/ABC）架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 11m。
- 220kV 同塔四回架设线路采用同塔四回（ABC/CBA/ABC/CBA）架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 9m。
- 220kV/110kV 混压四回架设线路采用混压四回（ABC/ABC（上垂直）/ABC/ABC（下三角））相序架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 6m。
- 220kV/110kV 混压四回架设线路采用混压四回（ABC/CBA（上垂直）/ABC/CBA（下三角））相序架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 5m。

④当预测点与导线间净空高度相同时，架空线路下方的工频电场、工频磁场随着预测点距线路走廊中心投影位置距离的增大呈递减趋势。因此，本项目线路经过居民住宅等建筑物时，在满足房屋屋顶与导线间相对垂直距离不小于净空距离值的前提下，线路两侧的民房（不跨越）处也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

⑤根据现状检测结果，本工程输电线路评价范围内敏感目标测点处的工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的公众曝露限值要求。

3.2 架空线路类比分析

按照类似本工程的建设规模、电压等级、线路负荷、线路类型及使用条件等原则确定相应的类比工程。工频电场和线路的运行电压有关，相同电压等级情况下产生的工频电场大致相同，工频磁场与线路的运行负荷成正比，线路负荷越大，其产生的工频磁场也越大。

本工程线路采用 220kV 同塔四回和 220kV/110kV 混压四回架设，其中 220kV 同塔四回段位于变电站出线端，铁塔呼高为 21m，铁塔四周均为出线走廊，线路下方建设民房的可能性极低，通过预测 220kV 同塔四回段线路下方工频电场能够满足农田地区 10kV/m 的限值要求。因此，本工程类比分析主要针对 220kV/110kV 混压四回段。

为预测本工程 220kV/110kV 混压四回架设线路对周围电磁环境的影响，选取泰州

地区 220kV 凤洋线/110kV 桥罡线作为类比线路。该线路电压等级、架设方式均与本工程相同，导线型号与本工程类似，类比线路测点处铁塔呼高为 21m，本工程混压段直线塔最低呼高为 30m；因此，本工程 220kV/110kV 混压四回架空线路建成投运后所产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响理论上与泰州地区 220kV 凤洋线/110kV 桥罡线相似，因此，选取泰州地区 220kV 凤洋线/110kV 桥罡线作为同塔双回类比线路是可行的。

已运行的 220kV 凤洋线/110kV 桥罡线周围工频电场强度为 31.6V/m~367V/m，工频磁感应强度（合成量）为 0.112 μ T~0.296 μ T，分别符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

根据现状检测结果，线路工频磁场检测最大值为 0.296 μ T，推算到设计输送功率情况下，工频磁场约为检测条件下的 5.80 倍，即最大值为 1.72 μ T。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，线路运行时的工频磁场也能满足相应标准限值要求。

通过以上类比检测及理论计算可以预测，本项目 220kV 同塔四回、220kV/110kV 混压四回架空线路建成投运后，线路周围产生的工频电场、工频磁场亦均能满足环保要求。

4 电磁环境保护措施

（1）提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，双回线路宜采用逆相序架设方式，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

（2）220kV 同塔四回架空线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，导线对地距离应不小于 6.5m。220kV 同塔四回架空线路采用同塔四回（ABC/ABC/ABC/ABC）架设时，导线对地距离不小于 11m、220kV 同塔四回架空线路采用同塔四回（ABC/CBA/ABC/CBA）架设时，导线对地距离不小于 9m，能够满足 4000V/m 限值要求。

（3）220kV/110kV 混压四回架设线路经过耕地及其他公众偶尔停留、活动场所时，导线对地距离应不小于 6m。220kV/110kV 混压四回架设线路，导线对地距离不小于 7m，能够满足 4000V/m 限值要求。

（4）线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，线路必须跨越居民住宅等环

境敏感目标时，按本报告要求保持足够的净空高度，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。具体要求如下：

- 220kV 同塔四回架设线路采用同塔四回（ABC/ABC/ABC/ABC）架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 11m。
- 220kV 同塔四回架设线路采用同塔四回（ABC/CBA/ABC/CBA）架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 9m。
- 220kV/110kV 混压四回架设线路采用混压四回（ABC/ABC（上垂直）/ABC/ABC（下三角））相序架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 6m。
- 220kV/110kV 混压四回架设线路采用混压四回（ABC/CBA（上垂直）/ABC/CBA（下三角））相序架设跨越房屋时，导线对有关人员活动区域楼层的垂直距离应不小于 5m。

5 电磁评价结论

（1）项目概况

建设郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程，4 回：

东 π 线：2 回（双回挂线：1 回运行，1 回备用），路径全长 9.3km，其中 220kV 同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：1 回备用、1 回为郎山~高皇改接入引龙变线路）。

西 π 线：2 回（双回挂线：1 回运行，1 回备用），路径全长 9.3km，其中 220kV 同塔四回段 0.06km（本期挂线 2 回），220kV/110kV 混压四回段 9.24km（110kV：2 回备用）。

（2）电磁环境质量现状

现状检测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

（3）电磁环境影响评价

通过理论预测，本工程 220kV 架空线路建成投运后，在满足本报告提出的净空距离和线路架设高度要求的前提下，线路周围测点处的工频电场、工频磁场可满足相关

的标准限值。

（4）电磁环境保护措施

架空线路建设时线路采用提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路路径应尽可能避开居民区等环境敏感目标，线路必须跨越居民住宅等环境敏感目标时，按本报告要求保持足够的垂直距离，确保环境敏感目标处的工频电场、工频磁场满足相应的限值要求。

（5）评价总结论

综上所述，徐州郎山变至高皇变I线 π 接入引龙变 220kV 线路工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，正常运行时对周围环境的影响满足相应评价标准求。